

# Preisliste Betontankstelle für Firmenkunden

Stand März 2019

## RC-Beton



**Der ökonomische Frischbeton mit dem ökologischen Zuschlagsstoff  
zu 100 % aus aufbereitetem Betonbruch**

## Frischbeton der Firma Süderde:

1. Produkt und Menge wählen und an der Kasse bezahlen
2. Fahrzeug unter dem Förderband positionieren
3. Strichcode auf dem Lieferschein am Terminal scannen
4. Beton tanken
5. Los fahren

## Die Vorteile im Überblick

- schnell, einfach und preiswert
- ohne Anmeldung und ohne lange Wartezeiten
- kompetente Beratung
- keine Säcke schleppen und kein Verpackungsmüll
- kein umständliches Selbstanmischen und Reinigen des Mixers
- 2 Stunden verarbeitbar
- Kleinmengen schon ab 0,15 m<sup>3</sup>



### Hinweis:


**Beton ist sehr schwer! Beachten Sie bitte das zulässige Gesamtgewicht Ihres Transportfahrzeuges.  
1 m<sup>3</sup> Beton wiegt ca. 2,3 to.**

## So funktioniert die Betontankstelle der Firma Süderde

Die Betontankstelle mischt mit einer vollautomatischen Dosier- und Prozesssteuerung Beton und Estrich im Konsistenzbereich C1 - F2 (erdfeucht) aus Zement, Wasser und Zuschlag aus 100 % aufbereitetem Betonbruch. Dabei beträgt die kleinste Abgabemenge 0,15 m<sup>3</sup>. Damit ist Frischbeton nicht nur für den Fachhandwerker interessant. Auch private Anwender profitieren von der geringen Abgabemenge.

## Anwendung für den Frischbeton

Der Frischbeton aus der Betontankstelle ist für unbewehrte, nicht-konstruktive Baumaßnahmen im Garten- und Landschaftsbau, Straßen- und Tiefbau geeignet. Typische Anwendungen sind das Setzen von Randsteinen und Palisaden, Pflasterarbeiten, leichte Fundamente für Zaun- und Sichtschutz und vieles mehr.



## Verarbeitungshinweise für Beton

- **An warmen Sommertagen oder bei starkem Wind** muss der Frischbeton zum Schutz mit einer Folie abgedeckt werden, um ein vorzeitiges Austrocknen zu verhindern. Ohne Schutzmaßnahmen besteht die Gefahr des „Verbrennens“. Der Beton entwickelt dann keine oder eine unzureichende Festigkeit aufgrund der fehlenden Wassermenge.
- **Bei kühler Witterung** wird **kein Verzögerer** beigemischt. Der Beton muss **vor Kälte- einwirkung geschützt werden!**
- Von November bis einschließlich März wird ein Zement mit höherer Festigkeit verwendet, um den Abbindevorgang zu verkürzen.
- **Bei Minustemperaturen** bitte immer nachfragen, ob die Tankstelle in Betrieb ist!

## Öffnungszeiten

Mo - Fr durchgehend von 07:00 - 17:00 Uhr

Samstag durchgehend von 07:00 - 15:00 Uhr  
(Samstags in den Wintermonaten geschlossen)

**!! Von Januar bis einschließlich Februar ist keine Abholung möglich !!**

## Adresse

*Süderde GmbH  
Lochhausener Str. 67  
81249 München  
Tel: 089/ 8120001  
Fax: 08131/29279-59  
[sued@suederde.de](mailto:sued@suederde.de)*

**Sie finden unsere Bodenbörse München – West in der Lochhausener Straße 67,  
81249 München gleich westlich der Autobahn Stuttgart (A8 West).**

## Sorte 001: FB 325 T, 0-8 mm erdfeucht

€ netto/m<sup>3</sup> Frischbeton

- erdfeucht, für unbewehrte Bauteile
- der Beton bleibt verarbeitbar für maximal 2 Stunden
- mit Verzögerer
- für Pflasterarbeiten, zum Setzen von Granitbordsteinen
- **Gewicht: 2,3 to/m<sup>3</sup>**

0,15 m <sup>3</sup>	<b>15,00 €</b>
0,25 m <sup>3</sup>	<b>25,00 €</b>
0,50 m <sup>3</sup>	<b>50,00 €</b>
0,75 m <sup>3</sup>	<b>75,00 €</b>
1,00 m <sup>3</sup>	<b>100,00 €</b>

## Sorte 003: FB 300 T, 0-16 mm erdfeucht

€ netto/m<sup>3</sup> Frischbeton

- erdfeucht, für unbewehrte Bauteile
- der Beton bleibt verarbeitbar für maximal 2 Stunden
- mit Verzögerer
- für Pflasterarbeiten, Setzen von Zaunpfosten, unbewehrt
- **Gewicht: 2,3 to/m<sup>3</sup>**

0,15 m <sup>3</sup>	<b>14,00 €</b>
0,25 m <sup>3</sup>	<b>24,00 €</b>
0,50 m <sup>3</sup>	<b>48,00 €</b>
0,75 m <sup>3</sup>	<b>72,00 €</b>
1,00 m <sup>3</sup>	<b>96,00 €</b>

## Sorte 005: EM 400 N, 0-8 mm Erdfeucht

€ netto/m<sup>3</sup> Frischbeton

- durch bauseitige Zugabe von Wasser auf der Baustelle → plastisch
- für unbewehrte Bauteile
- der Beton bleibt verarbeitbar für maximal 2 Stunden
- erhöhter Zementgehalt
- mit Verzögerer
- für Estrich, Fundamente
- **Gewicht: 2,3 to/m<sup>3</sup>**

0,15 m <sup>3</sup>	<b>17,00 €</b>
0,25 m <sup>3</sup>	<b>27,00 €</b>
0,50 m <sup>3</sup>	<b>54,00 €</b>
0,75 m <sup>3</sup>	<b>81,00 €</b>
1,00 m <sup>3</sup>	<b>108,00 €</b>

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der zur Zeit gültigen Mehrwertsteuer.

## Sortenverzeichnis

Sorte	Bezeichnung	Entspricht Festigkeitsklasse	Körnung	Konsistenz	Gewicht	Besonderheiten	Verwendung	Verarbeitungszeit
001	FB 325 T	C 12/15	0-8 mm	C1 erdfeucht	2,3 t/m <sup>3</sup>	verzögert	Pflasterarbeiten, Setzen von Granitbordsteinen etc.	max. 2 Stunden
003	FB 300 T	C 12/15	0-16 mm	C1 erdfeucht	2,3 t/m <sup>3</sup>	verzögert	Pflasterarbeiten, Setzen von Zaunpfosten, unbewehrt	max. 2 Stunden
005	EM 400 N	C 20/25	0-8 mm	C1/F2 erdfeucht	2,3 t/m <sup>3</sup>	verzögert	Estrich, Fundamente	max. 2 Stunden

Abgabemengen	Gewicht
0,15 m <sup>3</sup>	345 kg
0,25 m <sup>3</sup>	575 kg
0,50 m <sup>3</sup>	1.150 kg
1,00 m <sup>3</sup>	2.300 kg

### Erläuterung der Abkürzungen

#### Erdfeuchter Beton

Beton dieser Konsistenzklasse stellt die untere Grenze für das Verdichten durch kräftige Rüttler oder durch kräftiges Stampfen bei dünner Schüttlage dar.

#### Plastischer Beton

Dieser Beton ist beim Schütteln schollig bis knapp zusammenhängend, sein Feinmörtel ist weich. Beton dieser Konsistenzklasse wird in der Regel durch Rütteln verdichtet.

**1. Sorte im Waagebüro auswählen -  
Lieferschein mit Strichcode  
mitnehmen**

<b>Sorte 001: FB 325 T, 0-8 mm, erdfeucht</b> -erdfeucht, für unbewehrte Bauteile -der Beton bleibt verarbeitbar für maximal 2 Stunden -mit Verdünnern -für Pfostenbeton, zum Setzen von Grenzbandbleiben -Gewichte: 2,3 t/m <sup>3</sup>	K vertikal/Flachbeton 0,25 m <sup>3</sup>   25,00 € 0,75 m <sup>3</sup>   75,00 € 1,00 m <sup>3</sup>   100,00 €
<b>Sorte 002: FB 325 N, 0-8 mm, plastisch/weich</b> -plastisch/weich, für unbewehrte Bauteile -der Beton bleibt verarbeitbar für maximal 2 Stunden -mit Verdünnern -Spezialbetonmischungen, Straßenfundamente frostfrei -Gewichte: 2,3 t/m <sup>3</sup>	K vertikal/Flachbeton 0,25 m <sup>3</sup>   25,50 € 0,75 m <sup>3</sup>   76,50 € 1,00 m <sup>3</sup>   102,00 €
<b>Sorte 003: FB 300 T, 0-16 mm, erdfeucht</b> -erdfeucht, für unbewehrte Bauteile -der Beton bleibt verarbeitbar für maximal 2 Stunden -mit Verdünnern -für Pfostenbeton, Setzen von Zaunpfosten, unbewehrt -Gewichte: 2,3 t/m <sup>3</sup>	K vertikal/Flachbeton 0,25 m <sup>3</sup>   24,25 € 0,75 m <sup>3</sup>   72,75 € 1,00 m <sup>3</sup>   97,00 €

**2. Behälter oder Fahrzeug unter dem  
Förderband positionieren**



**3. Lieferschein mit Strichcode am  
Terminal scannen**



**4. Beton tanken und  
losfahren**



Frischbeton aus der Betontankstelle erhalten Sie ohne Vorbestellung, ohne Anmeldung und lange Wartezeiten während der Öffnungszeiten. Ihre gewählte Betonsorte wird in kürzester Zeit vollautomatisch gemischt und mit Hilfe des Transportbandes in das bereitgestellte Gefäß, den Anhänger oder direkt auf die Pritsche ausgebracht. Dank Verzögerer kann der Frischbeton bis zu 2 Stunden verarbeitet werden.

## Hinweis für Ihre Sicherheit

- Sollte Beton mit den Augen in Berührung kommen, sofort mit viel Wasser auswaschen und einen Augenarzt aufsuchen.
- Vermeiden Sie längeren Kontakt von Beton mit der Haut. Betroffene Hautstellen sind sofort gründlich mit Wasser zu säubern.
- Falls das Knien in noch frischem Beton unumgänglich ist, benutzen Sie Knie-Schutzkappen oder eine Gummimatte.  
*Eine lange Hose allein bietet keinen ausreichenden Schutz!*
- Falls frischer Beton in die Stiefel gelangt, sofort Stiefel auswaschen und die Haut mit Wasser reinigen. Gleiches gilt für die Handschuhe.
- Je länger frischer Beton auf Ihrer Haut verbleibt, umso größer ist die Gefahr von Verbrennungen.



**Tragen Sie eine Schutzbrille!**



**Schützen Sie Ihre Hände mit wasserdichten Handschuhen!**



**Tragen Sie eine lange Hose!  
(ggf. zusätzlich Knie-Schutzkappen o. ä.)**



**Benutzen Sie wasserdichte Stiefel!**




## **Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Abholung von Beton**

1. Die Abholung von Beton erfolgt ausschließlich aufgrund dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen.
2. Das Befahren und Betreten der Bodenbörse ist nur über die Anmeldung (Waage) mit Einwilligung unseres Personals gestattet. Deren Weisungen ist Folge zu leisten.
3. Die Benutzung des Betriebsgeländes und seiner Einrichtungen geschieht auf eigene Gefahr des Abholers.
4. Für die Richtigkeit der Ladung und des Ladegewichtes haftet ausschließlich der Abholer. Unser Personal übernimmt hierfür keine Verantwortung und Gewähr.
5. Die aktuellen Preise sind der jeweils geltenden Preisliste zu entnehmen.
6. Gerichtsstand ist München.
7. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.



## Ihr Weg zu uns

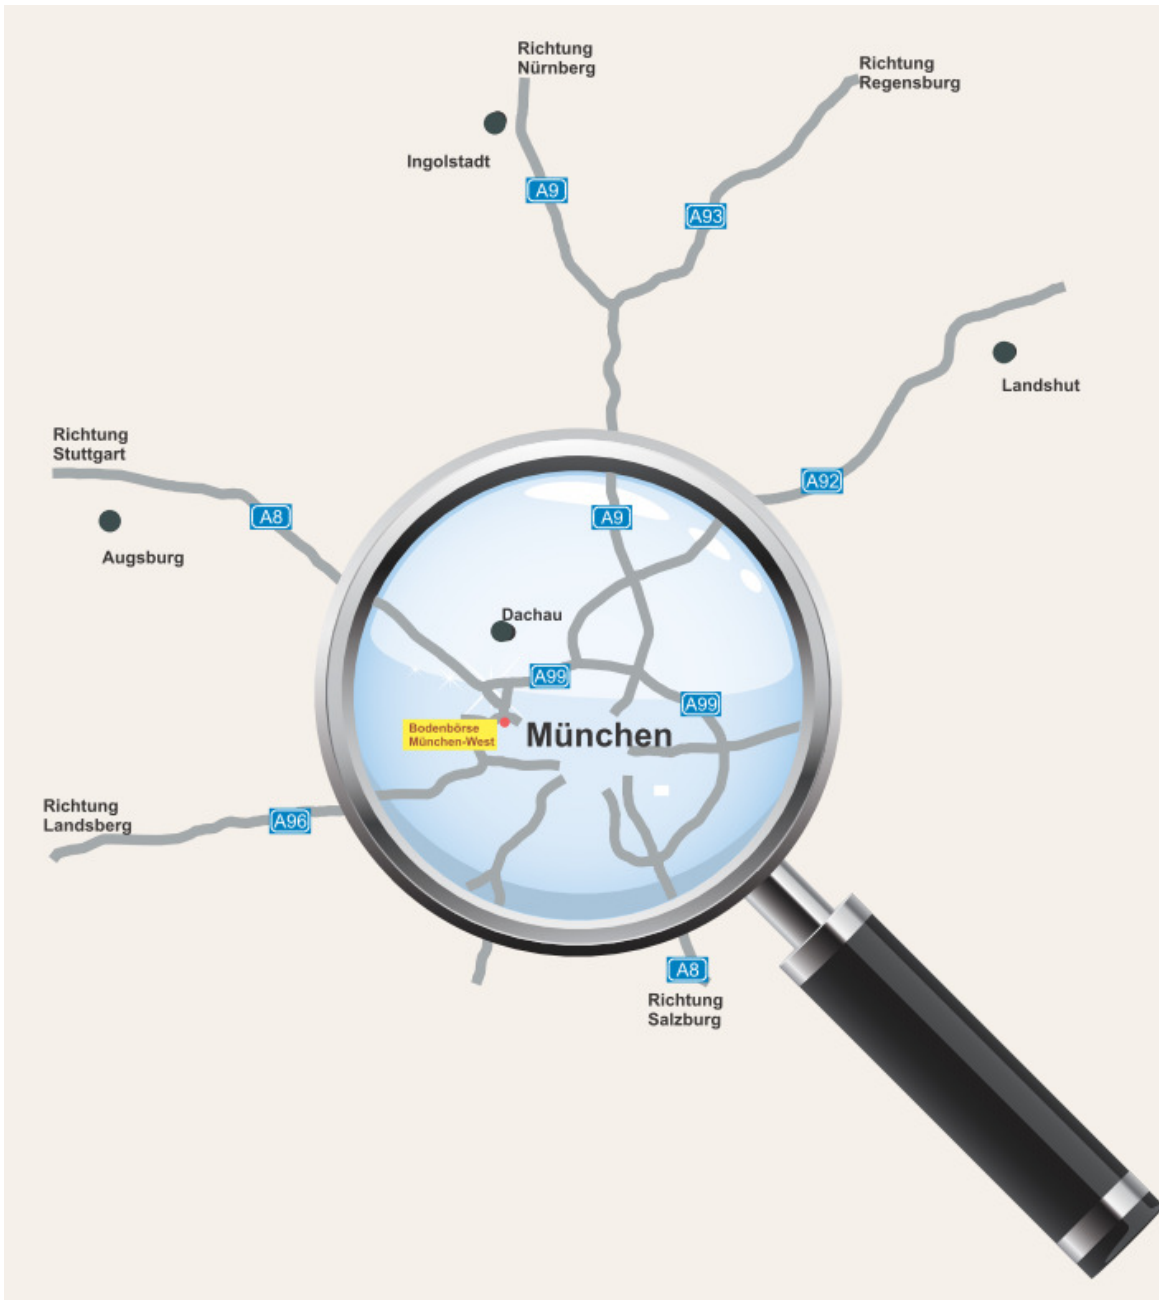

## Ansprechpartner:

**Michael Weiß**

Tel: 08131/29279-85

Handy: 0176/12927985